


Jupiter A.G. (Ovan mark)

Produktbeskrivning:


BioKubes Jupiter Above Ground (A.G.)-system är avloppsanläggningar som vanligtvis används för rening av avloppsvatten från tex. hotell, fritidsanläggningar, och mindre byar med dagligt kapacitet på upp till 250m³. Denna modell installeras på marknivå efter en slam-tank respektive en buffertank.

Modulbaserad renings-anläggning

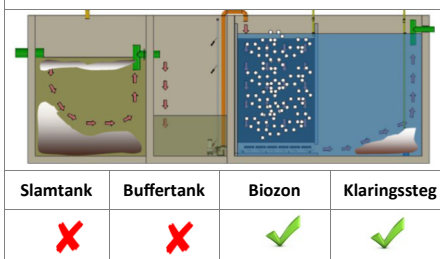


Jupiter A. G. installerad i en källarvåning på ett hotell

Dimensioner, mått och anslutningar:

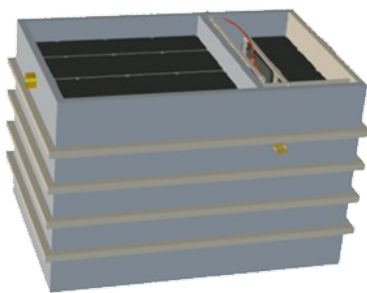


Dimensioner, mått och anslutningar

3-dimensionell bild av ett Jupiter A.G.-system

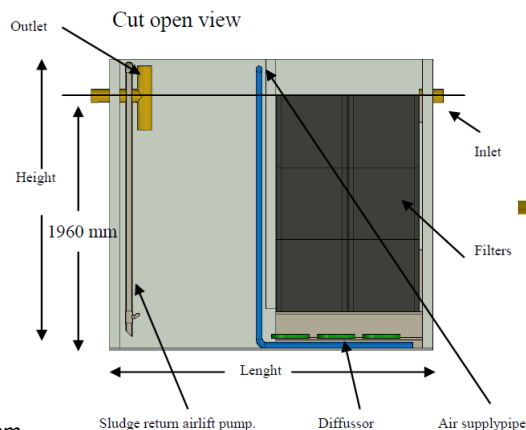


Jupiter A.G.-system i profil/från sidan

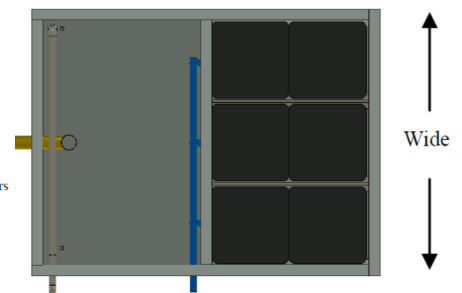

Jupiter A.G.-system uppifrån

	Jupiter A.G. 15	Jupiter A.G. 25	Jupiter A.G. 50	Jupiter A.G. 75	Jupiter A.G. 100
Höjd (mm)	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215
Bredd (mm)	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
Längd (mm)	2,070	2,920	3,420	4,070	5,570
Vikt (kg)	1,100	1,500	1,750	2,100	2,850
Vikt med vatten (kg)	8500	12,454	14,871	18,073	24,623
Elförbrukning (kwh/dag)	20	29.7	40.3	60.4	63.7
Rör för luft, diameter (mm)	50	50	50	50	50
In-/utloppsrörens diameter (mm)	110/110	110/110	110/110	160/160	160/160
Tankmaterial, hölje	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Rörmaterial	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Utløpps- och slamreturrör (mm)	110	110	110	110	110
Vattenförbrukning (m ³ /dag/enhet)	10-40	10-40	18-60	25-80	35-110
Typ av el, antal faser	3	3	3	3	3

Jupiter A.G. (Ovan mark)

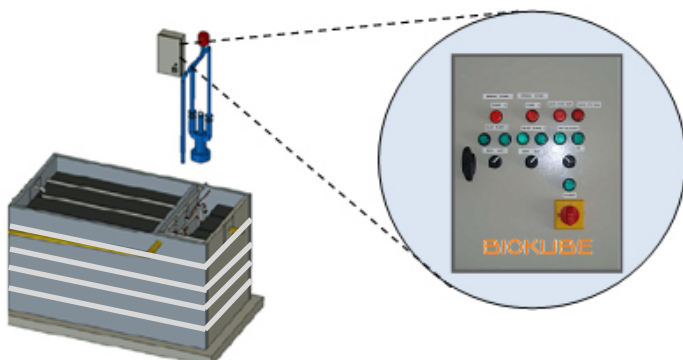

Jupiter A. G.


BioKube Standard Styrbox

BioKube styrenhet:

Alla elektriska komponenter i Jupiter-systemet; t ex luftpumpar, vattenpumpar, UV-enheter, är inbyggda i och anslutna till BioKubes styrenhet, från vilken elen styrs.

Styrboxen är placerad i ett externt väderskyddat skåp (se teckning).

Anläggningen drivs normalt med 3-fas 340 Volt el.

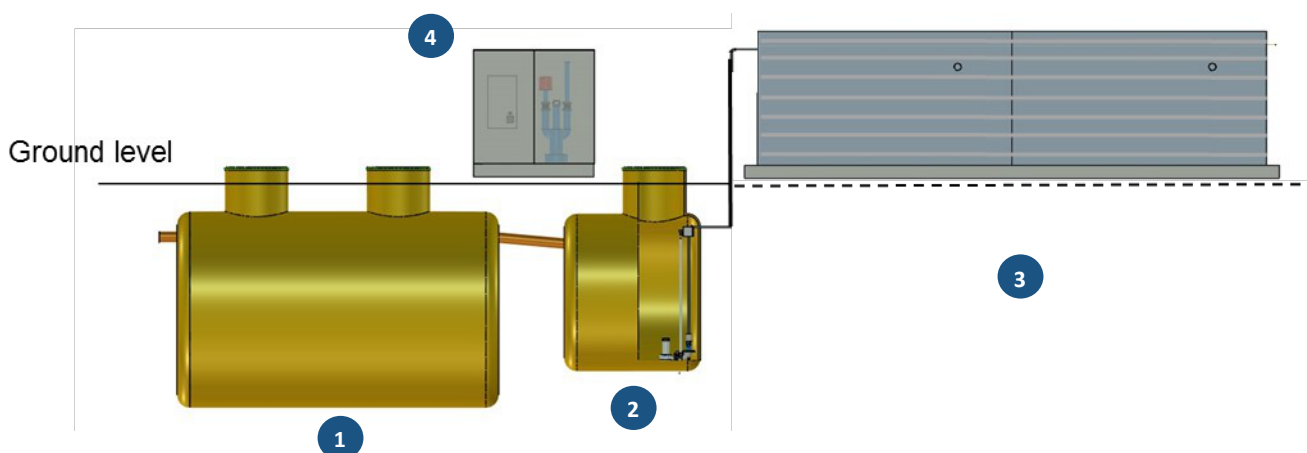Installationens princip och enheter:**Installationens komponenter**

Jupiter A.G.-anläggningen ska installeras ovan mark efter en slamtank respektive buffertank. Slamtank och buffertank i plast kan införskaffas från lokala leverantörer. Alternativt kan man låta gjuta dem på plats i betong.

- 1** Slamtank
- 2** Buffertank
- 3** Jupiter A. G. Reningsverk
- 4** Styrskåp med styrbox och luftpump

Ett komplett system kan bestå av flera Jupiter A. G.-moduler installerade antingen efter varandra eller parallellt.

För ytterligare information se installationsmanualen.