


Pluto Deep- för extra låga inloppsdjup

Beskrivning: Välkända BioKube Pluto för 5 PE fås nu med extra stort inloppsdjup, för användning vid särskilt låga inloppsdjup.

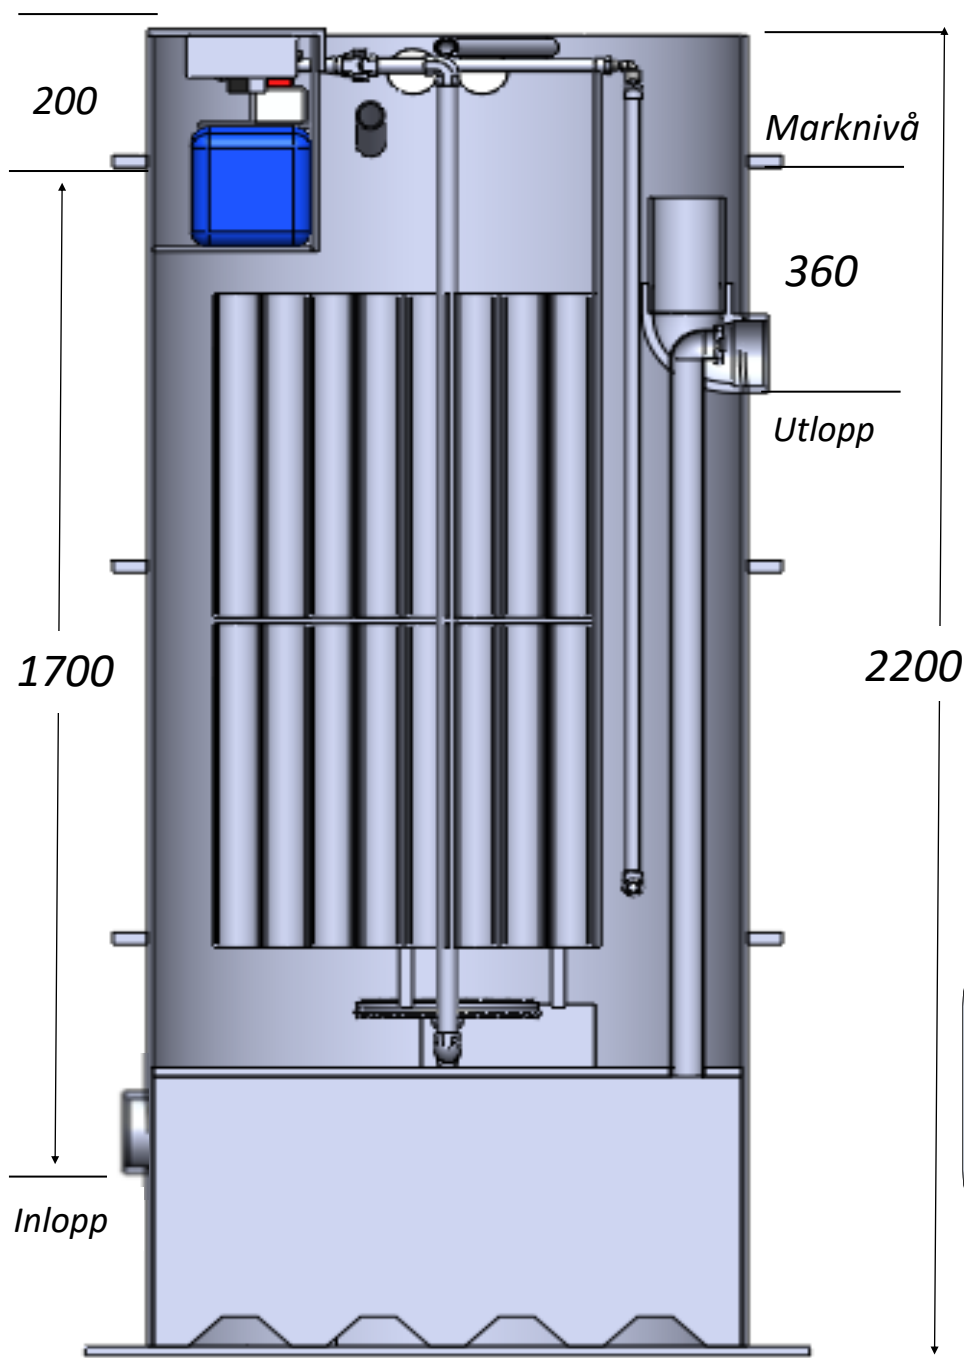

Pluto Deep

Inloppsdjup: 1700 mm

Utloppshöjd: 360

Diameter: 1180


Årlig energiförbrukning:
350 kwh

Kapacitet: Normal
skyddsnivå 5 PE

Ø – in- och utlopp: 110 mm

Storlek BFT ≥ 2,0 m³


Vikt 220 kg

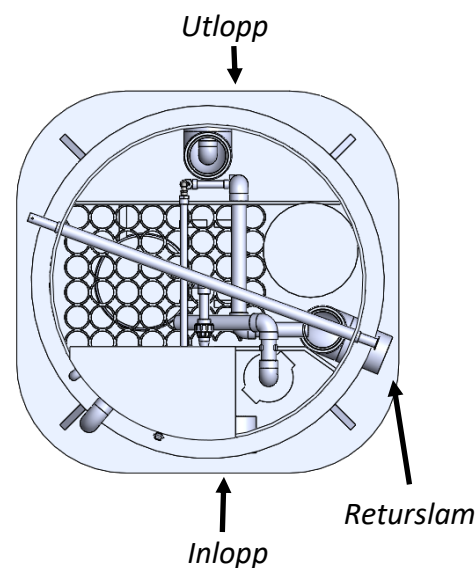

Inloppsdjup: Välkända BioKube Pluto för 5 PE finns nu med extra stort inloppsdjup, för användning vid särskilt låga inloppsdjup. Den extra höga Plutomodellen tillåter inlopp via gravitation 1,7 m under marknivån. Det betyder i praktiken att inloppet till den framförliggande sedimenteringstanken kan placeras ända ned till 1,55 m under marknivån, helt och hållet utan användning av pumpgrop, svartvattenpump, backventil m.m.


Pluto Deep- för extra låga inloppsdjup

Installationsprincip

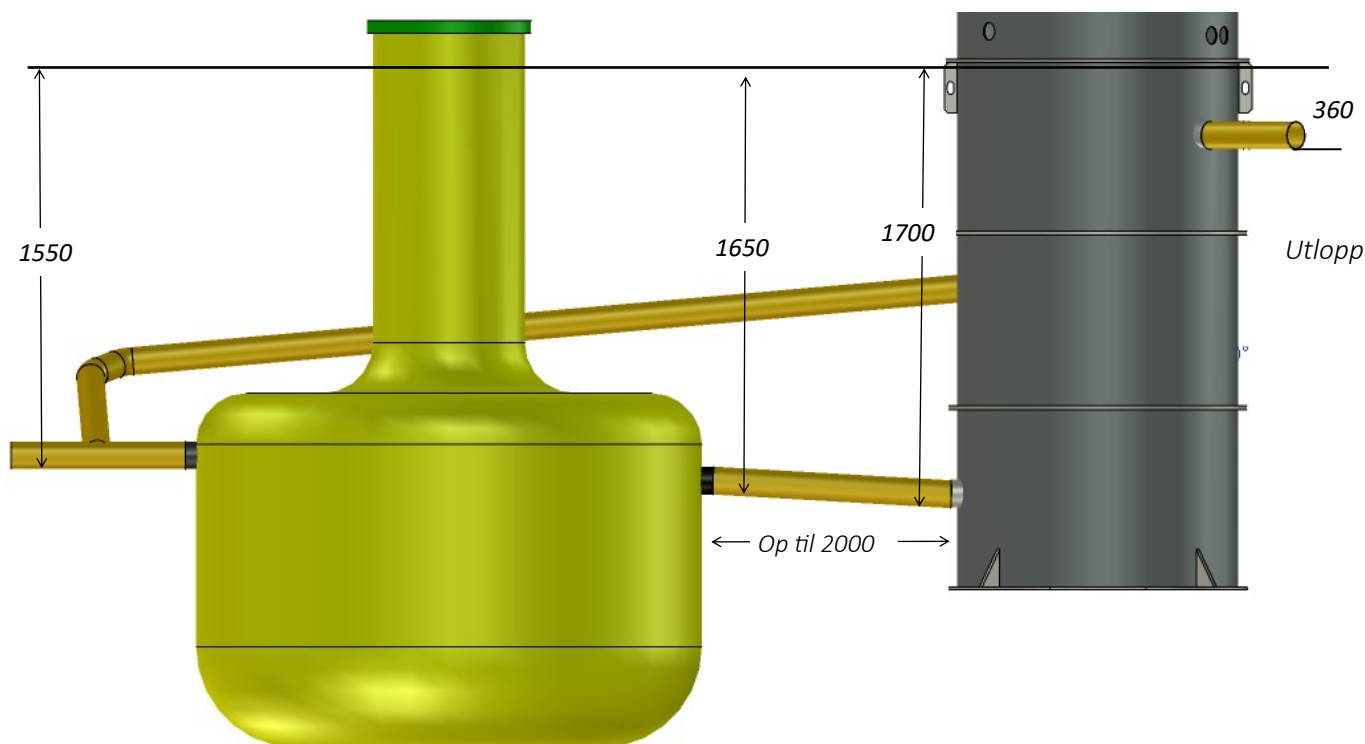

Inloppsdjup: Den extra höga Plutomodellen klarar inlopp via gravitation 1,7 m under marknivån. Det innebär i praktiken att inloppet till den framförvarande sedimenteringstanken kan placeras ända ned till 1,55 m under marknivån, helt och hållet utan användning av pumpgrop, svartvattenpump, backventil m.m.

Konstruktionsprincip - Återfyllning

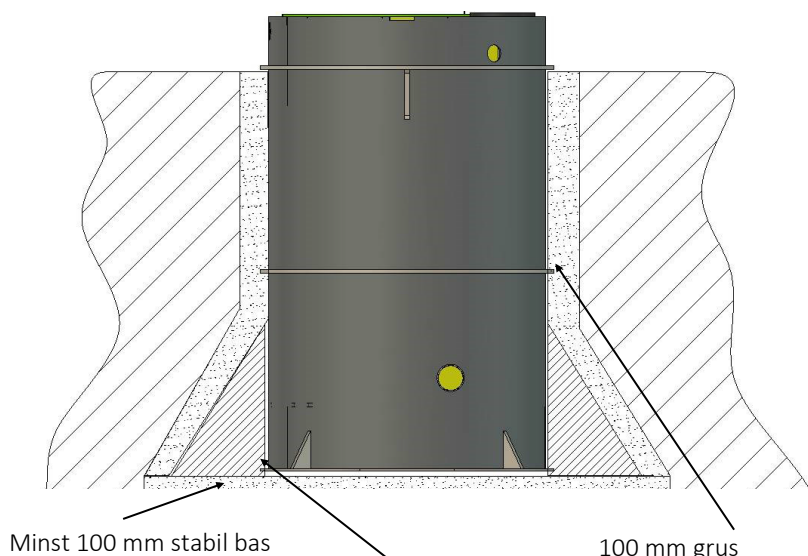

Pluto har en bottenkonstruktion som i sig förhindrar uppflytning, och något extra skydd mot uppflytning behövs därför inte.

Återfyllning

Pluto ska installeras på ett plant och stabilt område, t.ex. komprimerat grus.

Vid återfyllning av jord måste ett 100 mm tjockt lager grus placeras runt anläggningen.

Själva bottenkonstruktionen skyddar Pluto mot uppflytning.

För ytterligare information, se installationsmanualen.