


Venus Deep- för extra låga inloppsdjup

Beskrivning: Välkända BioKube Venus 1850 för 5 PE fås nu med extra stort inloppsdjup, för användning vid särskilt låga inloppsdjup.

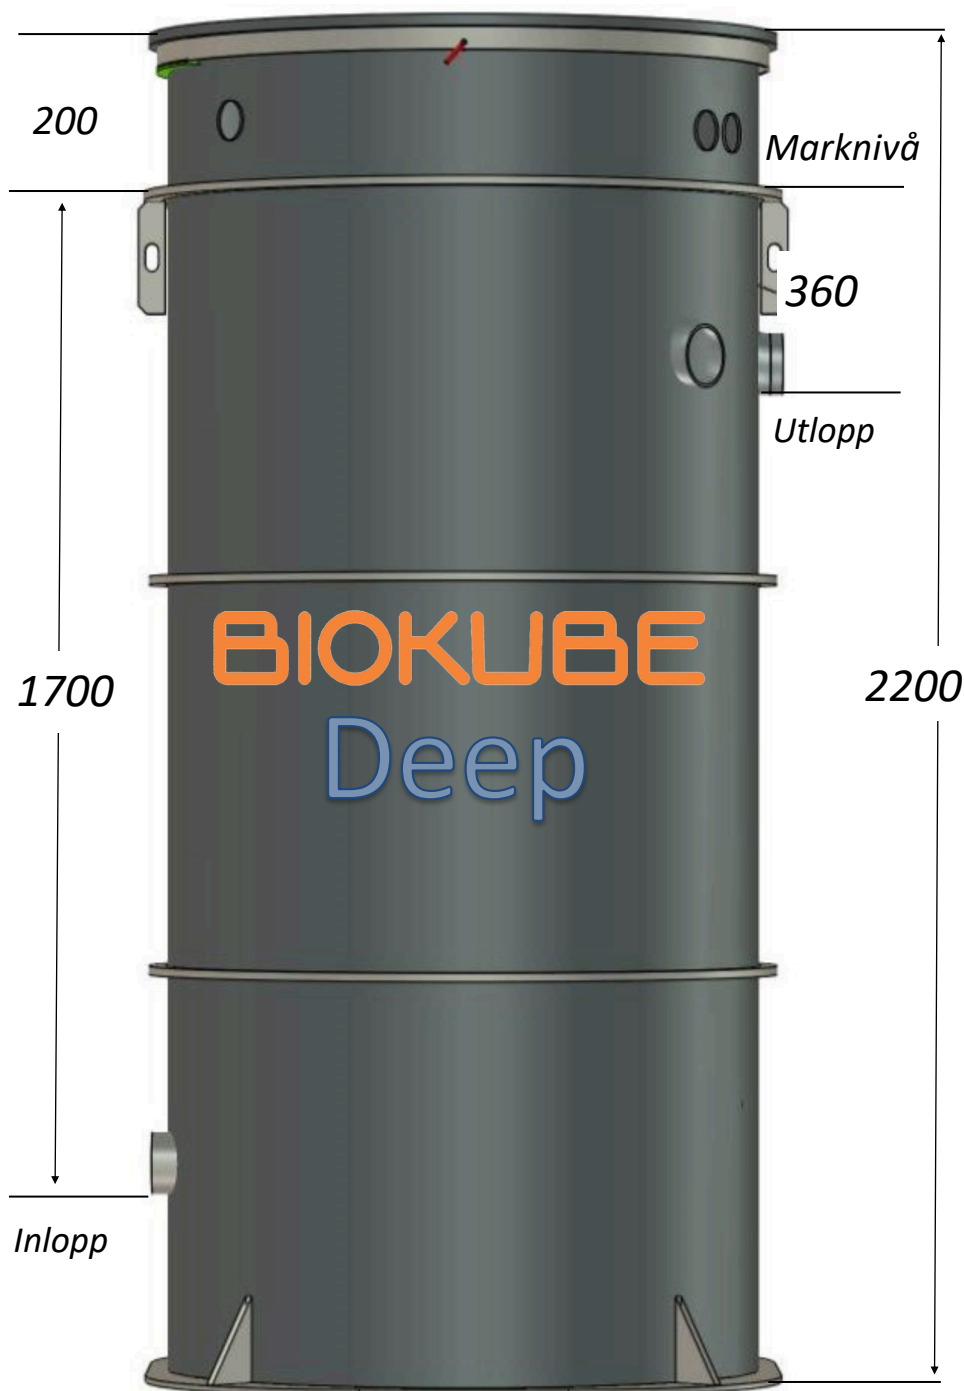

Venus Deep

Inloppsdjup: 1700 mm

Utloppshöjd: 360

Diameter: 1180

Årlig energiförbrukning:
400 kwh

Kapacitet Hög och normal
skyddsnivå 5 PE

Ø – in- och utlopp: 110 mm

Storlek BFT ≥ 2,0 m³


Vikt 250 kg



Inloppsdjup: Välkända BioKube Venus 1850 för 5 PE finns nu med extra stort inloppsdjup, för användning vid särskilt låga inloppsdjup. Den extra höga Venusmodellen tillåter inlopp via gravitation 1,7 m under marknivån. Det betyder i praktiken att inloppet till den framförliggande sedimenteringstanken kan placeras ända ned till 1,55 m under marknivån, helt och hållet utan


Venus Deep- för extra låga inloppsdjup

Installationsprincip

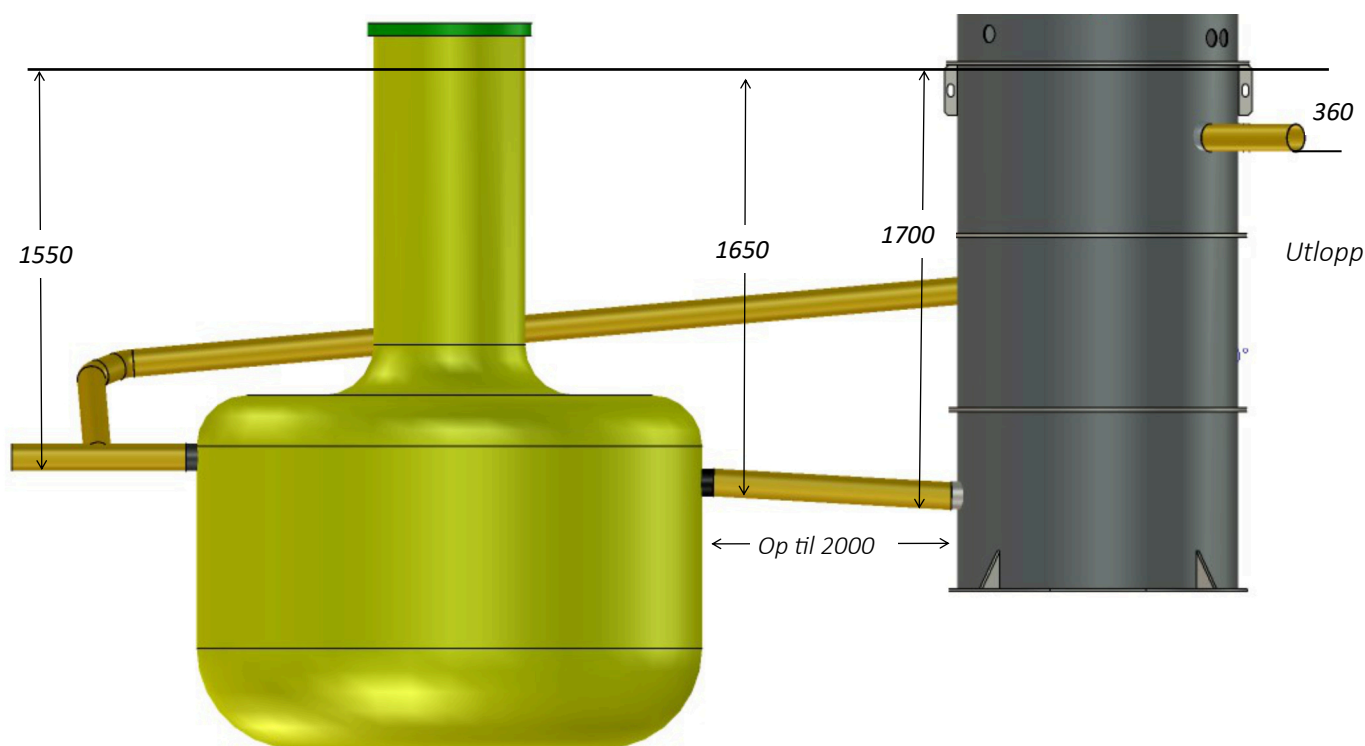

Inloppsdjup: Den extra höga Venusmodellen klarar inlopp via gravitation 1,7 m under marknivån. Det innebär i praktiken att inloppet till den framförvarande sedimenteringstanken kan placeras ända ned till 1,55 m under marknivån, helt och hållet utan användning av pumpgrop, svartvattenpump, backventil m.m.

Konstruktionsprincip - Återfyllning

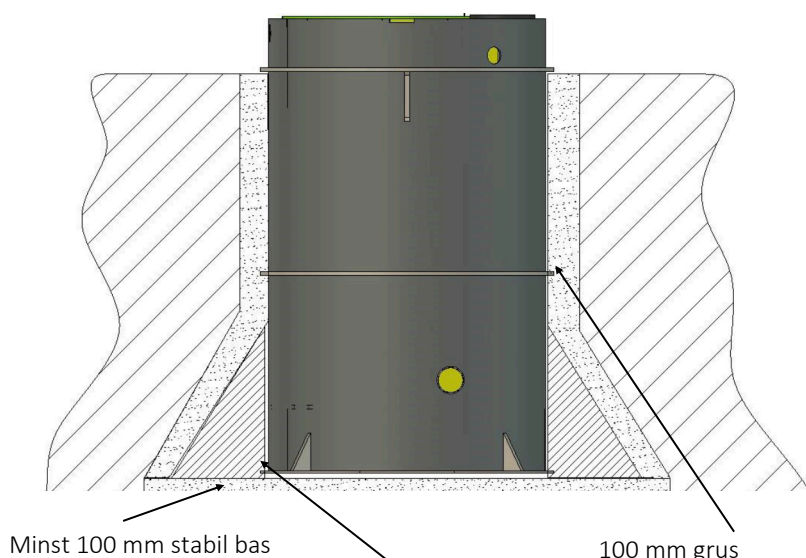

Venus har en bottenkonstruktion som i sig förhindrar uppflytning, och något extra skydd mot uppflytning behövs därför inte.

Återfyllning

Venus ska installeras på ett plant och stabilt område, t.ex. komprimerat grus.

Vid återfyllning av jord måste ett 100 mm tjockt lager grus placeras runt anläggningen.

Själva bottenkonstruktionen skyddar Venus mot uppflytning.

För ytterligare information, se installationsmanualen.