


BioKubes patenterade reningsprocess

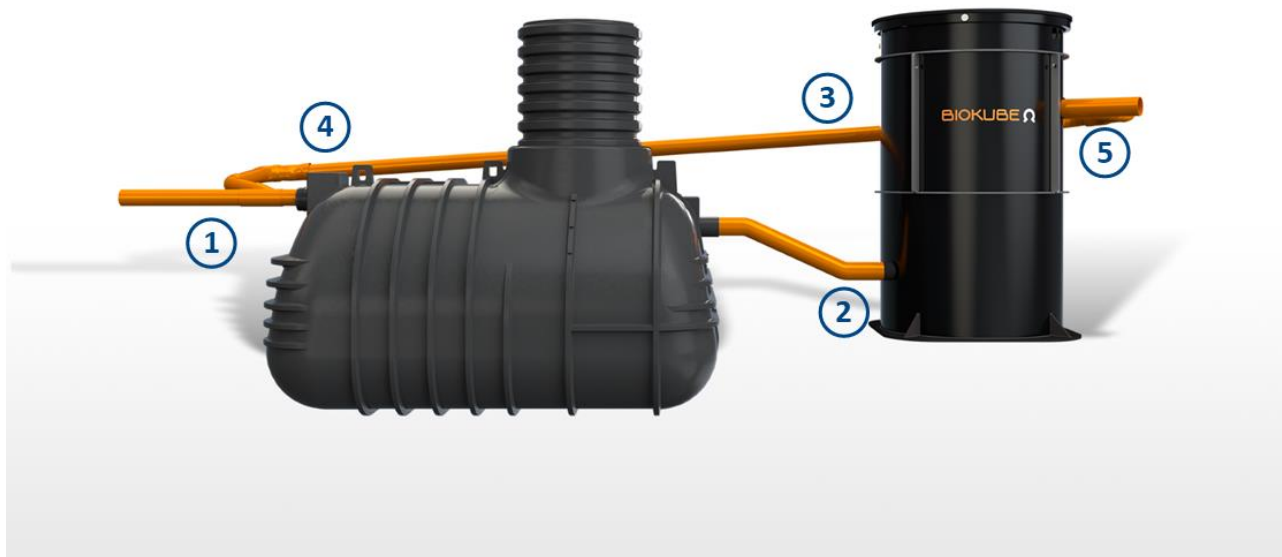

1. Inlopp från hus till trekammarbrunn

Avloppsvatten från huset går in i trekammarbrunnen. Där partiklarna separeras i tre kammare. Trekammarbrunnen ingår således också i rengöringsprocessen.

2. Tidsstyrd pump säkerställer en enhetlig och kontinuerlig näringstillförsel till biologin.

Avloppsvatten pumpas i normal drift var 15:e minut till reningsverkets första reningskammare. Detta säkerställer att biologin matas jämnt fördelat över dagens 24 timmar. Tidsstyrd pumpning av avloppsvatten ger också en utjämning och utspädning av alla kemikalier som kan hämma biologin.

3. Tidsstyrd returspolning till trekammarbrunnen säkerställer näringstillförseln till biologin, även under perioder utan tillförsel av avloppsvatten.

Var 15:e minut återcirkuleras avloppsvattnet till trekammarbrunnen. Detta säkerställer kontinuerlig leverans av näring till biologin, även under perioder då det inte finns någon i bostaden eller i fritidshuset. Då kommer returspolningar automatiskt att ske endast 6 gånger om dagen och blåsarna kommer att sättas på intervalldrift.

4. Tidsstyrd returspolning till trekammarbrunnen hämmar svavellukt.

Under rengöringsprocessen tillför små mängder syre till biologin. När det syrerika renade avloppsvattnet återcirkuleras till trekammarbrunnen omöjliggör detta bildandet av svavellukt. Det är delvis därför det vanligtvis luktar från ett avlopp, men Biokube med sin patenterade lösning gör den biologiska reningsprocessen luktfri.

5. Det renade avloppsvattnet kan släppas nästan överallt.

Det renade avloppsvattnet från en Biokubes kan släppas ut på ett säkert sätt, det kan vara en bäck, stenkista eller dagvatten. Detta gäller både i ett åretruntboende eller fritidshus.

Vi är stolta över vår produkt och den hjälp vi ger till världsmiljön. Om du vill ha en luktfri, tyst och miljövänlig minirengöring, följ länken och [få ett icke-bindande erbjudande](#).